


SS-CD6 DISPOSITIVO PER LA DISTRIBUZIONE DI TENSIONI SOTTO FUSIBILE

PARTICOLARMENTE UTILE PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTAZIONI DA UN PUNTO PROTETTO VERSO L'ESTERNO AD ESEMPIO UN ALIMENTAZIONE DALLA CENTRALE (PUNTO BATTERIA) ALLE SIRENE ESTERNE, ALLE QUALI POTREBBE ESSERE TAGLIATO E CORTOCIRCUITATO IL FILO; CON QUESTO DISPOSITIVO TUTTO RISULTA PROTETTO DA FUSIBILE. INOLTRE PER LE GIUNZIONI E RIPARTIZIONI DI COLLEGAMENTI INGENERE SOTTO MORSETTI A CONTATTO SICURO. MORSETTO POSITIVO SOTTO FUSIBILE (2A)

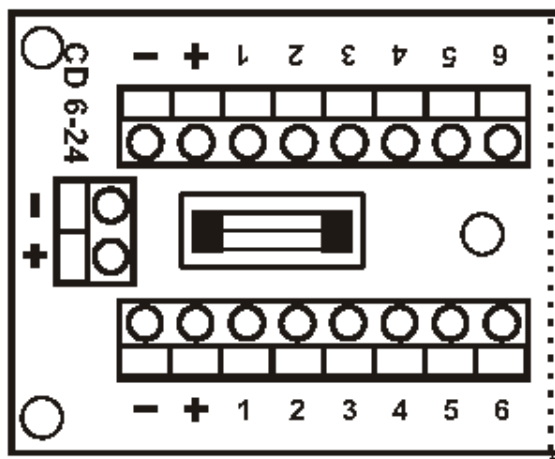

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	+ e - non polarizzato
Fusibile 5 X 20 mm.	250 V. 20 A
Morsetti di alimentazione	2 uno + e uno -
Uscite alimentazione sotto fusibile	2 + fusibile 2 A e 2 -
Morsetti passanti portata 3 Ah	6 collegamenti sicuri
Temperatura di Funzionamento	-20° + 75° C
Circuito stampato	a giorno
Dimensioni	H 98X L 40 X S 18 mm.
Peso	0,10 Kg

SS-CD6 070409

SS-CD6 070409



GUIDA PRATICA

CONTROLLO BATTERIA TENSIONE ALTA BASSA 12 VOLT

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

CONTOLLO TENSIONE BATTERIA 12 V. SS-CD6



SS-CD6 Dispositivo per la *distribuzione di alimentazioni sotto unico fusibile*. Il circuito è fornito di due morsetti di ingresso con la scritta + e -, che si riferiscono all'alimentazione di ingresso, due uscite di alimentazione e 6 morsetti passanti. Utile per le *derivazione di qualsiasi alimentazione e apparato*. Dimensioni L50XH40XS23 mm.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo


SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-CD6 DISPOSITIVO PER LA DISTRIBUZIONE DI TENSIONI SOTTO FUSIBILE

PARTICOLARMENTE UTILE PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTAZIONI DA UN PUNTO PROTETTO VERSO L'ESTERNO AD ESEMPIO UN ALIMENTAZIONE DALLA CENTRALE (PUNTO BATTERIA) ALLE SIRENE ESTERNE, ALLE QUALI POTREBBE ESSERE TAGLIATO E CORTOCIRCUITATO IL FILO; CON QUESTO DISPOSITIVO TUTTO RISULTA PROTETTO DA FUSIBILE. INOLTRE PER LE GIUNZIONI E RIPARTIZIONI DI COLLEGAMENTI INGENERE SOTTO MORSETTI A CONTATTO SICURO. MORSETTO POSITIVO SOTTO FUSIBILE (2A)

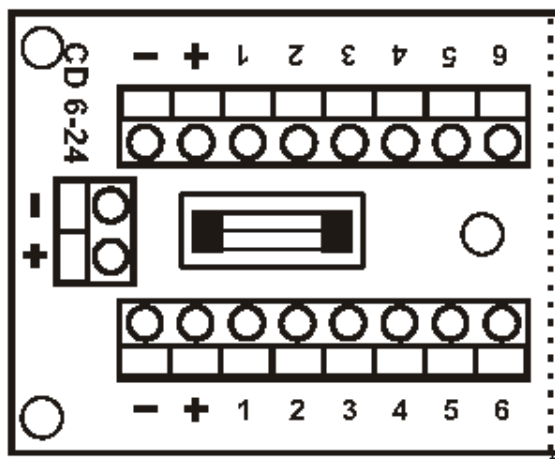

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	+ e - non polarizzato
Fusibile 5 X 20 mm.	250 V. 20 A
Morsetti di alimentazione	2 uno + e uno -
Uscite alimentazione sotto fusibile	2 + fusibile 2 A e 2 -
Morsetti passanti portata 3 Ah	6 collegamenti sicuri
Temperatura di Funzionamento	-20° + 75° C
Circuito stampato	a giorno
Dimensioni	H 98X L 40 X S 18 mm.
Peso	0,10 Kg

SS-CD6 070409

SS-CD6 070409



GUIDA PRATICA

CONTROLLO BATTERIA TENSIONE ALTA BASSA 12 VOLT

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

CONTOLLO TENSIONE BATTERIA 12 V. SS-CD6



SS-CD6 Dispositivo per la *distribuzione di alimentazioni sotto unico fusibile*. Il circuito è fornito di due morsetti di ingresso con la scritta + e -, che si riferiscono all'alimentazione di ingresso, due uscite di alimentazione e 6 morsetti passanti. Utile per le *derivazione di qualsiasi alimentazione e apparato*. Dimensioni L50XH40XS23 mm.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, FV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.