



GUIDA PRATICA

TEMPORIZZATORE IN - OUT REGOLABILE UNIVERSALE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

TEMPORIZZATORE UNIVERSALE SS-TIM



CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

SS-TIM Circuito *temporizzatore universale*. Tempo regolabile tramite trimmer da 2" A 3 minuti. Jump di programmazione: per il *ritardo di eccitazione*, per *l'eccitazione momentanea o permanente*. Alimentazione 12 V. Relè 1 scambio 1 A 24 V. *Compatibile con qualsiasi tipo e marca di centrale di allarme*. Dimensioni L66XL61XH19 mm.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-TIM TEMPORIZZATORE UNIVERSALE RITARDO DI INGRESSO E DI LAVORO GESTIONE TEMPI: DA 2 a 180 Sec. Regolabili da trimmer

MODO DI FUNZIONAMENTO

RITARDO ALL'ECCITAZIONE: JUMPER A/B e J2 CHIUSI. trasmesso l'impulso di comando, inizia il conteggio del tempo precedentemente regolato sul trimmer, alla fine del quale, il relé momentaneamente si attiverà.

RITARDO ALL'ECCITAZIONE CON BLOCCO: JUMPER A/B CHIUSO e J2 APERTO. trasmesso l'impulso di comando, inizia il conteggio del tempo precedentemente regolato sul trimmer, alla fine del quale, il relé si attiverà, rimanendo attratto fino a reset (il reset si ottiene togliendo momentaneamente l'alimentazione).


RITARDO ALLA DISECCITAZIONE: JUMPER B/C e J2 CHIUSI

trasmesso l'impulso di comando, si attiverà il relé, rimanendo attratto per il tempo precedentemente regolato sul trimmer.

ECCITAZIONE PERMANENTE: JUMPER B/C CHIUSO e J2 APERTO

trasmesso l'impulso di comando, si attiverà il relé, il quale rimane attratto fino a reset (il reset si ottiene togliendo momentaneamente l'alimentazione).

COLLEGAMENTI MORSETTIERA: 1 - 3 = INGRESSO 24Vcc/ca. 2 - 3 = INGRESSO 12Vca. 4 - 5 = INGRESSO ALIMENTAZIONE 12Vcc. 5 - 6 = INGRESSO IMPULSO DI ATTIVAZIONE A NEGATIVO. 7 - 8 = INGRESSO IMPULSO DI ATTIVAZIONE A POSITIVO. 9 - 10 - 11 = USCITA RELÈ SCAMBIO MAX 5A

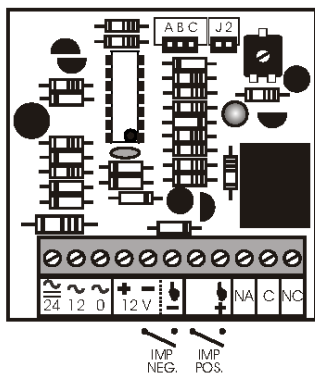

Alimentazione

Alimentazione

Alimentazione +

Ingressi di comando Impulso

massimo assorbimento Relé attratto

Relè di uscita 1 a 24 Vcc/ca

Regolazione sensibilità

Led funzioni

Protezione inversione polarità

Temperatura di Funzionamento

Basetta di fissaggio

Circuito stampato

Dimensioni

Peso

24 Vcc/ca 100 mA

12 Vca 50mA

12 Vdc +/- 10 %

negativo oppure positivo

50 mA riple 1,5 mV.

C. NC. NA. Libero

Trimmer

acceso relé attivato

Diodo 1 A 400 V.

-20° + 75° C

Materiale plastico

a giorno

H 55X L 62 X S 18 mm.

0,10 Kg