





GUIDA PRATICA


DISTRIBUTORE DI ALIMENTAZIONI SOTTO FUSIBILE + RELÈ

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

DISTRIBUTORE ALIMENTAZIONI RELÈ SS-FAE

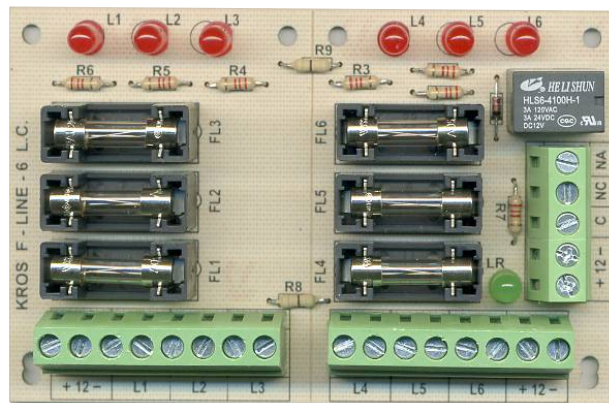

Struttura relè



SS-FAE Dispositivo per la distribuzione intelligente, di alimentazioni sotto fusibile, ad altri apparati esterni. 2 ingressi di alimentazioni a 12 V. Sei Uscite protette da rispettivi fusibili da 2 A. La presenza di alimentazioni sulle Linee L1-L6 è segnalata da led acceso. Led Spento Fusibile Bruciato. Se avete la necessità di controllare 2 Alimentazioni separate, tagliate le resistenze R8 e R9; otterrete 3 uscite separate (gruppo 1 = L1-L2-L3) (gruppo 2 = L4-L5-L6) sotto fusibile da 2 o + A per ogni ingresso. Relè di bordo protetto adatto per uscite O.C. Scambio libero da 3 A a 24 V. Attivazione relè segnalata da Led. Basetta di fissaggio. Dimensioni L104XH65XS18 mm. Peso 60 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



La **SS-FAE**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732090

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.